

Компактность и эффективность

imageRUNNER 2202N

you can

МОНОХРОМНАЯ ПЕЧАТЬ 22 СТР./МИН.

5-СТРОЧНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

ЗАПАС БУМАГИ — ДО 500 ЛИСТОВ,
ФОРМАТ — ДО А3

РАСШИРЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКОВ

СЕТЕВАЯ ПЕЧАТЬ

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Компактное и эффективное multifunctionальное устройство с черно-белой печатью формата А3 — лучший выбор для малых рабочих групп.



imageRUNNER 2202N с дополнительным модулем двусторонней автоподачи (DADF) и дополнительной кассетой для бумаги

Производительность

- Легкое управление через простой 5-строчный экран с подсветкой.
- Гибкое решение задач копирования и печати с поддержкой форматов А3 и А4.
- Прямое подключение к сети компании.
- Повышение продуктивности и экономичности благодаря дополнительной функции автоматической двусторонней печати.
- Интеллектуальное приложение MF Toolbox позволяет сканировать, сохранять и передавать документы различных форматов, включая PDF (OCR) с возможностью поиска.

Экономичность

- Компактная конструкция устройства позволяет легко размещать его даже в самых ограниченных пространствах.
- Технология повышения надежности тонеров и барабанов Canon продлевает срок службы устройств и сокращает частоту замены расходных материалов.

- Идеальное решение для малых рабочих групп, обеспечивающее высокую продуктивность и экономичность при выполнении основных задач печати, копирования и сканирования.

Гибкое решение рабочих задач для индивидуальных пользователей

- Дополнительное устройство автоподачи документов для легкого копирования и сканирования многостраничных оригиналов.
- Дополнительная кассета для увеличения емкости бумаги.
- Устройство может быть установлено на рабочем столе или на полу (с дополнительной подставкой).
- Расширенная поддержка языков пользовательских интерфейсов и драйверов печати для большего выбора языков, включая арабский, турецкий и русский.¹

Надежность и простота управления

- Незамедлительная готовность к работе с помощью простого руководства по быстрой установке и настройке, доступного через пользовательский интерфейс.
- Повышенная надежность работы благодаря удаленной диагностике и мониторингу расходных материалов, а также точное составление счетов с помощью автоматического снятия показаний счетчиков (пакет e-Maintenance через дополнительное устройство E-RDS agent).

Энергосбережение

- Лучшее в своем классе типовое энергопотребление (TEC)².
- Потребляемая мощность в режиме сна — 2 Вт.
- Технология пуска по требованию для быстрого выхода из режима сна.
- Сертификация ENERGY STAR®.

imageRUNNER

Canon

¹ МФУ imageRUNNER 2202N локализовано для всех стандартных европейских языков, а также для арабского, турецкого и русского языков.

² По определению ENERGY STAR <http://www.eu-energystar.org>

Технические характеристики: imageRUNNER 2202N


Тип устройства	Черно-белое лазерное МФУ формата А3 (сканер/принтер в стандартной комплектации)
Основные функции	Печать, копирование, цветное сканирование (стандартное подключение через сеть и USB)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА	
Скорость печати (ч/б)	22 стр./мин (A4), 11 стр./мин (A3)
Технология печати	Черно-белая лазерная печать
Разрешение печати	600 x 600 точек/дюйм
Двусторонняя печать	Автоматическая (требуется модуль Duplex Unit-C1)
Печать с накопителей	Нет
Печать с мобильных устройств, через Интернет и облачные службы	Canon Mobile Printing 2.0 — бесплатное приложение для мобильной печати, которое можно загрузить из Apple Store или Google Play Store и установить на мобильное устройство под управлением ОС iOS или Android.
Подача бумаги (стандарт)	Кассета: 1 x 250 листов (80 г/кв. м), многоцелевой лоток: 80 листов (80 г/кв. м)
Подача бумаги (опция)	Дополнительная кассета: 1 x 250 листов (80 г/кв. м) (с дополнительным модулем кассетной подачи Cassette Feeding Module-AB1)
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	580 листов (80 г/кв. м)
Емкость лотков приема бумаги	50 листов (80 г/кв. м)
Возможности окончателной обработки	В стандартной комплектации: Подбор
Типы носителей	Кассета: Обычная, переработанная, цветная, перфорированная бумага Многоцелевой лоток: Обычная, переработанная, цветная, плотная, перфорированная бумага, прозрачная пленка (Canon CL500), этикетки, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Форматы носителей	Кассета: Стандартные: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement Многоцелевой лоток: Стандартные: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL). Пользовательские форматы: от 148 x 95 мм до 431 x 297 мм.
Плотность носителей	Кассеты: 64–90 г/кв. м Многоцелевой лоток: 64–128 г/кв. м Двусторонняя печать: 64–90 г/кв. м (при установленном модуле Duplex Unit-C1)
Язык(и) описания страниц	UFR II Lite
Шрифты	Нет
Совместимые операционные системы	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 или более поздняя). Информацию о наличии решений печати для других операционных систем и сред, включая AS/400, UNIX, Linux и Citrix, можно найти на сайте http://software.canon-europe.com . Некоторые из этих решений платные.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА	
Скорость копирования (ч/б)	22 стр./мин (A4, одностор., 600 x 600 т./дюйм), 11 стр./мин (A3, одностор., 600 x 600 т./дюйм) 14,7 стр./мин (A4, двустор., 600 x 600 т./дюйм), 6,9 стр./мин (A3, двустор., 600 x 600 т./дюйм) (с дополнительным модулем DADF-AM1)
Время выхода первой копии	7,9 с
Разрешение копирования	Сканирование: 600 x 600 точек/дюйм Печать: 600 x 600 точек/дюйм
Количество копий	до 99 копий
Уменьшение / увеличение	Масштаб: от 25 до 400% с шагом 1% Фиксированные значения: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА	
Опции / стандарт	Стандарт (с приложением MF Toolbox) Приложение MF Toolbox можно загрузить со страницы Центра загрузки программного обеспечения Canon (http://software.canon-europe.com)
Форматы носителей	A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, конверты (№ 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), пользовательские форматы (431 x 297 мм)
Плотность носителей (с модулем DADF)	Одностороннее сканирование: 52–105 г/кв. м (с дополнительным модулем DADF-AM1) Двустороннее сканирование: 52–105 г/кв. м (с дополнительным модулем DADF-AM1)
Разрешение при сканировании	Ч/б — 300 т./дюйм, цв. — 300 т./дюйм (с приложением MF Toolbox)

Двустороннее сканирование	С 2 сторон на 2 стороны (вручную через экспозиционное стекло или автоматически с подключаемым дополнительным модулем DADF-AM1)
Скорость сканирования	Одностороннее: 22 изобр./мин (A4, 300 x 300 т./дюйм) Двустороннее: 8 изобр./мин (A4, 300 x 300 т./дюйм)
Методы сканирования	Сканирование методом Pull: приложение MF Toolbox
Технические характеристики сканирования методом Pull	Сканирование методом Pull: приложение MF Toolbox
Время прогрева	13 секунд
Выход из режима сна	7,9 с
Тип интерфейса	100Base-TX/10Base-T, 1 x USB-устройство (с тыльной стороны) Рекомендуемое беспроводное решение стороннего производителя — Silex SK-2500CG. Более подробную информацию см. на сайте www.silex-europe.com
Сетевые протоколы	TCP/IP, RARP/BOOTP *IPv4/IPv6 (печать)
Быстродействие процессора	400 МГц
Память	128 МБ (ОЗУ)
Жесткий диск	Нет
Панель управления	5-строчный черно-белый экран TFT со светодиодной подсветкой
Габариты (Ш x Г x В)	622 x 589 x 502 мм (стандартная конфигурация) 622 x 589 x 607 мм (с модулем DADF-AM1) 622 x 589 x 692 мм (с модулем DADF-AM1 и модулем кассетной подачи кассет Cassette Feeding Module-AB1) 622 x 589 x 692 мм (с модулями DADF-AM1 и Plain Pedestal-E1)
Место для установки (Ш x Г)	921 x 1010 мм
Вес	Прибл. 29,0 кг (стандартная конфигурация, без тонера)/34,8 кг (с модулем DADF-AM1)
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F). Относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации).
Источник питания	220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,7 А
Потребляемая мощность	Максимальная: Не более 1500 Вт Режим ожидания: Прибл. 14,2 Вт Спящий режим: Не более 2 Вт ⁽¹⁾ Типовое энергопотребление (TEC) ⁽²⁾ : 1,1 кВт·час
Уровень шума	Звуковое давление (позиция наблюдателя) Работа: Не более 51,6 дБ Режим ожидания: Не более 30 дБ
Программное обеспечение и управление принтером	Приложение MF Toolbox: Удобное в использовании приложение для сканирования документов с multifunctionального принтера на компьютер. С помощью этого интуитивно понятного программного обеспечения сложное сканирование сводится лишь к нескольким кликам мышкой. MF Toolbox позволяет сохранять отсканированные изображения в папку на компьютере, отправлять их в другие приложения или прикреплять к сообщениям электронной почты. RDS Agent: Дополнительное устройство, позволяющее дистанционно выполнять задачи по обслуживанию, такие как считывание показаний счетчика, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика. Более подробную информацию можно получить у представителя по продажам и (или) в сервисной службе. Сетевой интерфейс: SNMP ver1 Управление Department ID (макс. 100 x Department ID)
Средства защиты	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Туба с тонером	Ресурс C-EXV 42 Black Toner: 10200 страниц ⁽³⁾
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Модуль степлирования	Нет
Модуль кассетной подачи	Название: Модуль кассетной подачи Cassette Feeding Module-AB1 Описание: Дополнительный модуль кассетной подачи емкостью 1 x 250 листов. К основному блоку может быть добавлен 1 модуль кассетной подачи. Габариты (Ш x Г x В): 579 x 575 x 116 мм Масса: 5,75 кг DADF-AM1: Дополнительный модуль дуплексной автоподачи для автоматического двустороннего сканирования множественных оригиналов. Plain Pedestal Type-E1: Эту подставку можно расположить под стандартной кассетой или дополнительным модулем кассетной подачи Cassette Feeding Module-AB1, чтобы поднять отдельно стоящее устройство (высота подставки: 116 мм) Duplex Unit-C1: Дополнительный модуль, обеспечивающий автоматическую двустороннюю печать. FL Cassette-AU1: Дополнительный лоток на 250 листов позволяет менять формат печати без изменения настроек принтера.
Дополнительные компоненты оборудования	

- [1] Потребляемая мощность 2 Вт в режиме сна в некоторых условиях может быть недостижима. Некоторые настройки и конфигурации сети могут препятствовать переходу устройства в режим глубокого сна. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя.
[2] Типовое энергопотребление (TEC) соответствует типичному количеству электроэнергии, потребляемому устройством за 1 неделю, в киловатт-часах (кВт·ч). Тестирование производится по методике Energy Star (<http://www.eu-energy-star.org>).
[3] При заполнении 6% (A4).

Некоторые изображения смоделированы для повышения четкости воспроизведения. Все данные получены с помощью стандартных методов тестирования Canon. Настоящая листовка и описания изделия подготовлены до даты выпуска изделия на рынок. Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. * и ®: все названия компаний и (или) продукции являются торговыми марками и (или) зарегистрированными торговыми марками соответствующих производителей на соответствующих рынках и (или) в соответствующих странах.

Основные варианты комплектации

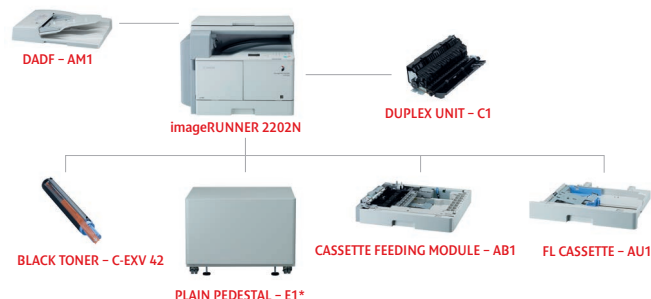

* Plain Pedestal — модуль, совместимый с imageRUNNER 2202N, основным агрегатом и опцией дополнительной кассеты.

Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»

Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru

Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88
+7 (812) 332-04-69
(бесплатные звонки для всех регионов России)

Санкт-Петербургский филиал

ООО «Канон Ру»

Россия, 191186, Санкт-Петербург
Волынский переулок, 3А
Бизнес-центр «Северная столица»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Canon

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2014